allphones
see, hear & manage

PRODUCTFICHE

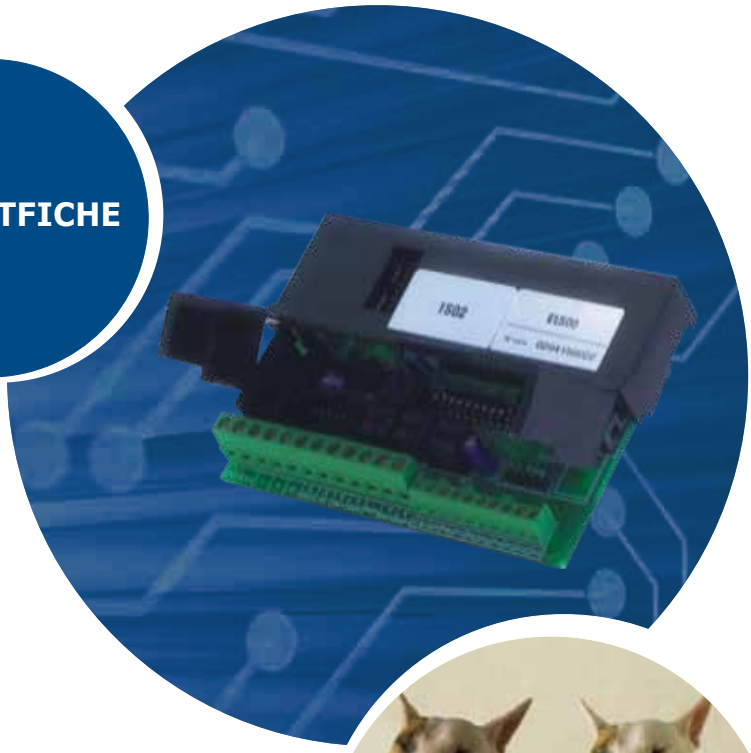

# GOL-EL500 Multiplexermodule

Design, quality & technology

## KENMERKEN

- Digitaliseer module voor 6 Wiressysteem
- Eenvoudige montage in inbouwdoos
- Aansluiting tot 8 drukknoppen
- Uitbreidbaar naar meerdere knoppen met GOL-EL516

## INFO OVER HET PRODUCT

Deze module vormt in een 6 Wiresinstallatie de interface tussen de belplaat en de binnenposten. Deze module verzendt een digitale code in het systeem en de binnenpost met de overeenstemmende code zal hierop reageren.
Op deze module kunnen 8 drukknoppen aangesloten worden. Indien er meer beldrukknoppen nodig zijn, kan er per ingang een module GOL-EL516 aangesloten worden. Dit levert in feite 14 extra knoppen op. Hieronder vindt u het aantal nodige modules in functie van het aantal knoppen.

| | |
|---|---|
| GOL-EL500 | 0 tot 8 knoppen |
| GOL-EL500 + 1 x GOL-EL516 | 9 tot 22 knoppen |
| GOL-EL500 + 2 x GOL-EL516 | 23 tot 36 knoppen |
| GOL-EL500 + 3 x GOL-EL516 | 37 tot 50 knoppen |
| GOL-EL500 + 4 x GOL-EL516 | 49 tot 64 knoppen |
| GOL-EL500 + 5 x GOL-EL516 | 65 tot 78 knoppen |
| GOL-EL500 + 6 x GOL-EL516 | 79 tot 92 knoppen |
| GOL-EL500 + 7 x GOL-EL516 | 93 tot 106 knoppen |
| GOL-EL500 + 8 x GOL-EL516 | 107 tot 120 knoppen |

ACCESSOIRES

- GOL-EL516 Uitbreidingsmodule indien meer dan 8 knoppen

TECHNISCHE FICHE

| | |
|---|---|
| Voedingsspanning | 18 Vdc |
| Slotsturing | 12 Vdc |
| Stroomverbruik | 50 mA |
| Afmetingen | 80 x 110 x 20 mm (BxHxD) |