


All Phones bvba
Leon Bekaertlaan 44
B-9880 Aalter
T. +32 9 375 16 40
F. +32 9 375 16 66
info@allphones.be
www.allphones.be



Voorbeeld: Belplaat Golmar Nexa Aluminium

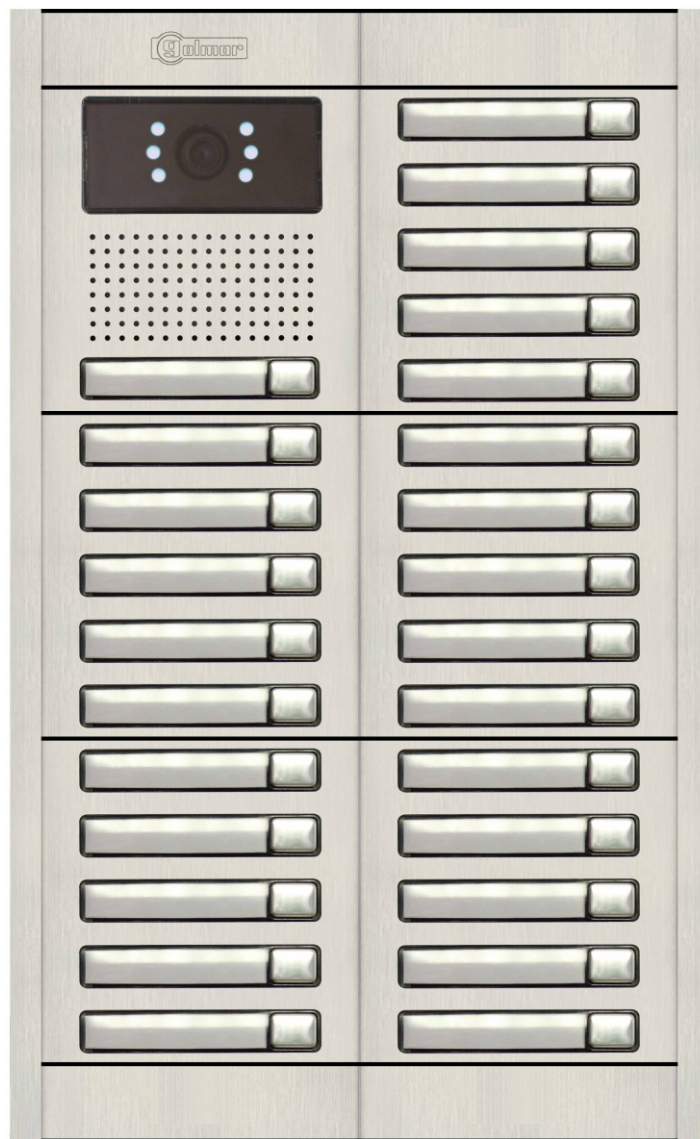

Tabel: Maximum aantal knoppen

Steeds parlo- of videomodule vereist.
H = Horizontaal; V = Verticaal

- | | |
|-----------|-----------------|
| • 1H x 1V | Max. 1 knop |
| • 1H x 2V | Max. 6 knoppen |
| • 1H x 3V | Max. 11 knoppen |
| • 2H x 1V | Max. 6 knoppen |
| • 2H x 2V | Max. 16 knoppen |
| • 2H x 3V | Max. 26 knoppen |
| • 3H x 1V | Max. 11 knoppen |
| • 3H x 2V | Max. 26 knoppen |
| • 3H x 3V | Max. 41 knoppen |

3V

2H

Deze afmetingen gelden enkel voor belplaten **Golmar Nexa ALUMINIUM** (Productcode: GOL-N60xx).

Advieshoogte van een belplaat: De bovenzijde van de belplaat dient op 165~170 cm boven de afgewerkte vloer geplaatst te worden om een optimale werking te garanderen.

Te voorziene diepte: Belplaat 1 verticaal: 40 mm (Inbouwdoo: GOL-NCEV-goCS)
Belplaat 2 of 3 verticaal: 58 mm (Inbouwdoo: GOL-NCEV-goC of GOL-CEV-go)



Opening met inbouwdoo: Afmetingen voor het plaatsen van een inbouwdoo in een gevel.

Opening zonder inbouwdoo: Gebruik deze afmetingen indien een inbouwdoo niet vereist is. Dit is enkel mogelijk indien de belplaat rechtstreeks op een schroefbare plaat wordt bevestigd (bv. houten of metalen plaat).

1H - Plaat = 128 mm



Opening met inbouwdoo = 100 mm
Opening zonder inbouwdoo = 80 mm

2H - Plaat = 228 mm



Opening met inbouwdoo = 200 mm
Opening zonder inbouwdoo = 180 mm

3H - Plaat = 328 mm



Opening met inbouwdoo = 300 mm
Opening zonder inbouwdoo = 280 mm

4H - Plaat = 428 mm



Opening met inbouwdoo = 400 mm
Opening zonder inbouwdoo = 380 mm

5H - Plaat = 528 mm



Opening met inbouwdoo = 500 mm
Opening zonder inbouwdoo = 480 mm

1V - Plaat = 153 mm



Opening met inbouwdoo = 136 mm
Opening zonder inbouwdoo = 104 mm

2V - Plaat = 255 mm



Opening met inbouwdoo = 240 mm
Opening zonder inbouwdoo = 207 mm

3V - Plaat = 358 mm



Opening met inbouwdoo = 342 mm
Opening zonder inbouwdoo = 310 mm