


PRODUCTFICHE



B-ECO1000B Sokkel voor ECO-detectoren

Notifier is reeds meer dan 50 jaar actief in de productie en distributie van brand-detectie producten. Het gamma van Notifier strekt zich uit van eenvoudige conventionele centrales tot zeer grote analoge netwerksystemen.

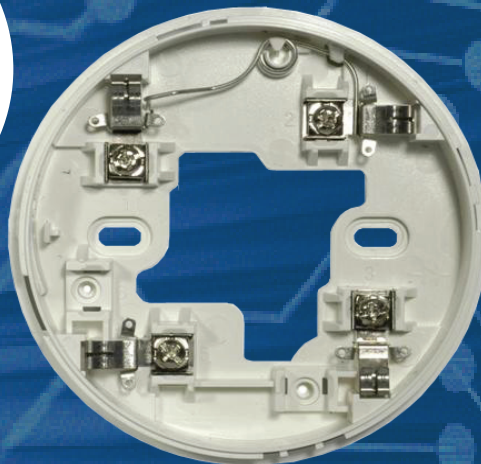

KENMERKEN

- Universele sokkel voor ECO-rookdetectoren voor conventionele brandcentrales
- Gemakkelijk in te pluggen detectoren
- De bedrading van de sokkels kunnen getest worden vóór de plaatsing dankzij een kortsluitveer

INFO OVER HET PRODUCT

Deze sokkel is een universele sokkel waarin alle ECO-detectoren gemakkelijk kunnen geplaatst worden. De sokkel beschikt over een speciale kortsluitveer, die het mogelijk maakt om de zonebedrading te testen vooraleer de detectoren geplaatst worden. Als deze veer ingedrukt wordt, ontstaat er een verbinding tussen klem 2 en 3. Deze tijdelijke verbinding sluit de negatieve IN en OUT kort en laat als dusdanig toe dat de lusbedrading getest kan worden op continuïteit.

ACCESSOIRES

- | | |
|----------------|--|
| • B-ECO1002 | OPTISCH-THERMISCHE ROOKDETECTOR |
| • B-ECO1003 | OPTISCHE ROOKDETECTOR |
| • B-ECO1005 | THERMISCHE ROOKDETECTOR |
| • B-25D | ROOKTESTER (GAS) |
| • B-ECO1000RTU | AFSTANDBEDIENING OM DETECTOREN TE TESTEN |

TECHNISCHE FICHE

Stroomverbruik in rust	110 μ A
Stroomverbruik in alarm	5 mA
Sokkelhoogte	9 mm
Sokkeldiameter	102 mm
Diameter (inlaat voor de bekabeling)	28 mm
Werkingstemperatuur	-10°C tot +60°C
Vochtigheidsgraad	Van 10% tot 93%
Werkspanning	12 / 24 Vdc