allphones
see, hear & manage

NOTIFIER by Honeywell

PRODUCTFICHE

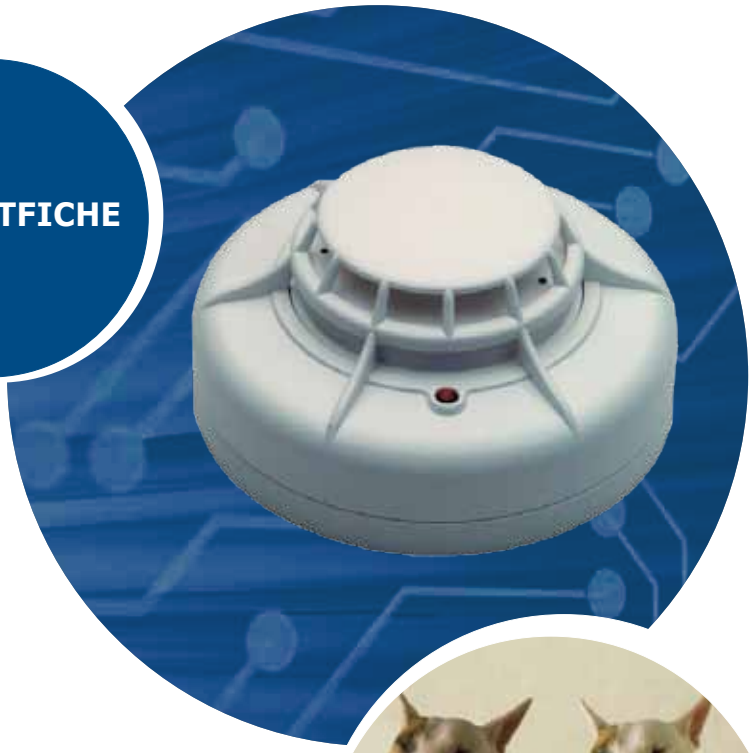

B-ECO1005T Thermische rookdetector 58 °C

Notifier is reeds meer dan 50 jaar actief in de productie en distributie van brand-detectie producten. Het gamma van Notifier strekt zich uit van eenvoudige conventionele centrales tot zeer grote analoge netwerksystemen

KENMERKEN

- Thermische rookdetector voor conventionele brandcentrales
- Alarmdrempel van 58 °C
- Wordt gebruikt in omgevingen waar snelle temperatuursveranderingen voorkomen (bvb. keukens)
- Testmogelijkheid
- Werkt op 12 en 24 Vdc
- Voldoet aan de norm EN 54 pt. 5

INFO OVER HET PRODUCT

De thermische rookdetector B-ECO1005T kan gebruikt worden in combinatie met alle conventionele brandcentrales. Niettegenstaande hun interessante prijs zijn de ECO-detectoren heel goed van kwaliteit en bezitten ze een LED om hen te kunnen testen op hun goede werking, zonder dat er brandalarm is. Bij brandalarm blijft de led branden, zodat vlug kan gezien worden in welke ruimte het alarm ontstaan is. Deze detectoren werken zowel op 12 Vdc als 24 Vdc. De thermische rookdetectoren worden vooral gebruikt in ruimtes waar er rook of damp kan zijn, zoals keukens, garages, stookplaatsen,…

ACCESSOIRES

B-ECO1000B	Sokkel voor ECO-detectoren
B-ECO1002	Optisch-thermische rookdetector
B-ECO1003	Optische rookdetector
B-25D	Rooktester (gas)
B-ECO1000RTU	Afstandsbediening om detectoren te testen

TECHNISCHE FICHE

Spanningsbereik	8 tot 30 Vdc
Stroomverbruik	110 µA @ 24 Vdc
Maximaal stroomverbruik bij alarm	50 mA
Vochtigheidsgraad	5 tot 95%
Hoogte (zonder sokkel)	40,5 mm
Diameter	102 mm
Gewicht	70 gr
Materiaal	ABS