

Belplaat Nexa - Vervanging naamkaartjes

Om de naamkaartjes te vervangen, moet het volledige front van de belplaat losgemaakt worden. Begin hiervoor met de afdekplaatjes aan de boven- en onderkant van de belplaat.



Stap 1: Plaats een grote platte schroevendraaier in de opening tussen het afdekplaatje en de kader aan de zijkant. Plaats eventueel een papier tussen de schroevendraaier en kader om schade te voorkomen.



Stap 2: Kantel de schroevendraaier zodat het afdekplaatje vooruit wordt geduwd en het los komt van de belplaat.



Stap 3: Verwijder ook het onderste afdekplaatje op dezelfde manier.




Stap 4: Schroef de 2 vijzen los om het front van de belplaat te verwijderen.



Stap 5: Aan de achterzijde van het front ziet u de naamkaarthouders. Om een naamkaartje te vervangen moet u de rechtopstaande kant van de houder naar rechts duwen.



Stap 6: Vervang de naamkaartjes en plaats de plastic houder terug op hun plaats. Plaats eerst de rechthoek van de houder en duw daarna de linkerkant naar beneden.

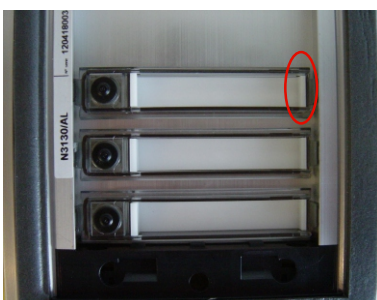

Stap 7: Indien alle naamkaartjes zijn vervangen, kunt u het front opnieuw aan de belplaat schroeven en de afdekplaatjes terug plaatsen.

