



## Belplaat Nexa - Vervanging naamkaartjes - 2 of meer horizontaal

Om de naamkaartjes te vervangen, moet het volledige front van de belplaat losgemaakt worden. Begin hiervoor met de afdekplaatjes aan de boven- en onderkant van de belplaat.




Aan de bovenzijde en de onderzijde van het kader zijn er kleine openingen gemaakt om de afdekplaatjes gemakkelijk te verwijderen.

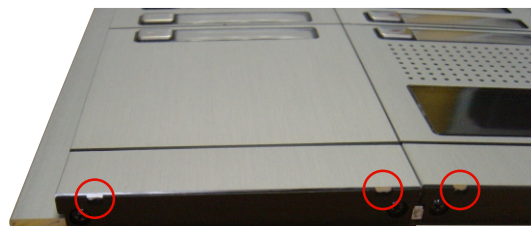


Stap 1: Plaats een kleine platte schroevendraaier in de gemaakte openingen in het kader. Duw met de schroevendraaier het afdekplaatje naar boven.




Stap 2: Verwijder alle afdekplaatjes op dezelfde manier. Wees voorzichtig dat u het kader niet krast.

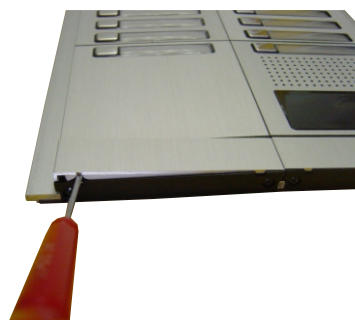


Stap 3: Schroef de vijzen los om het front van de belplaat te verwijderen.



Stap 4: Aan de achterzijde van het front ziet u de naamkaarthouders. Om een naamkaartje te vervangen moet u de rechtopstaande kant van de houder naar rechts duwen.

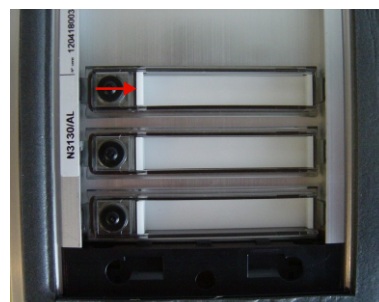

Stap 5: Vervang de naamkaartjes en plaats de plastic houder terug op hun plaats. Plaats eerst de rechthoek van de houder en duw daarna de linkerkant naar beneden.

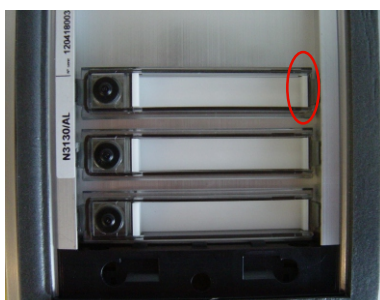

Stap 6: Indien alle naamkaartjes zijn vervangen, kunt u het front opnieuw aan de belplaat schroeven en de afdekplaatjes terug plaatsen.

