


All Phones bvba
Leon Bekaertlaan 44
B-9880 Aalter
T. +32 9 375 16 40
F. +32 9 375 16 66
info@allphones.be
www.allphones.be



Voorbeeld: Belplaat Golmar Nexa Inox

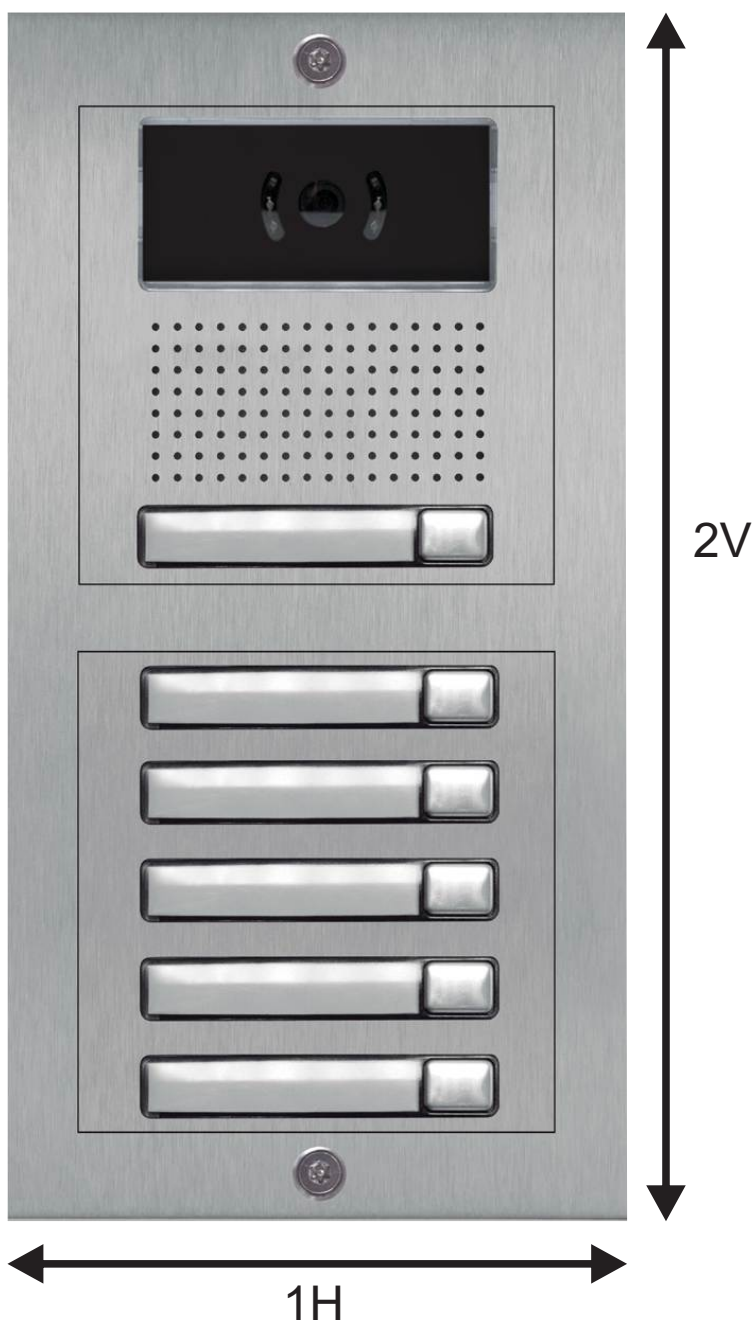

Tabel: Maximum aantal knoppen

Steeds parlo- of videomodule vereist.
H = Horizontaal; V = Verticaal

- | | |
|-----------|-----------------|
| • 1H x 1V | Max. 1 knop |
| • 1H x 2V | Max. 6 knoppen |
| • 1H x 3V | Max. 11 knoppen |
| • 2H x 1V | Max. 6 knoppen |
| • 2H x 2V | Max. 16 knoppen |
| • 2H x 3V | Max. 26 knoppen |
| • 3H x 1V | Max. 11 knoppen |
| • 3H x 2V | Max. 26 knoppen |
| • 3H x 3V | Max. 41 knoppen |

Deze afmetingen gelden enkel voor belplaten **Golmar Nexa INOX** (Productcode: GOL-NX600x).

Advieshoogte van een belplaat: De bovenzijde van de belplaat dient op 165~170 cm boven de afgewerkte vloer geplaatst te worden om een optimale werking te garanderen.

Te voorziene diepte: 58 mm (Inbouwdozen: GOL-CE610, GOL-CE620 en GOL-CE-630)



Opening met inbouwdoos: Afmetingen voor het plaatsen van een inbouwdoos in een gevel.

Opening zonder inbouwdoos: Gebruik deze afmetingen indien een inbouwdoos niet vereist is. Dit is enkel mogelijk indien de belplaat rechtstreeks op een schroefbare plaat wordt bevestigd (bv. houten of metalen plaat).

1H - Plaat = 134 mm



Opening met inbouwdoos = 125 mm

Opening zonder inbouwdoos = 115 mm

2H - Plaat = 268 mm



Opening met inbouwdoos = 260 mm

Opening zonder inbouwdoos = 250 mm

3H - Plaat = 402 mm



Opening met inbouwdoos = 394 mm

Opening zonder inbouwdoos = 384 mm

4H - Plaat = 536 mm



Opening met inbouwdoos = 528 mm

Opening zonder inbouwdoos = 518 mm

5H - Plaat = 670 mm



Opening met inbouwdoos = 662 mm

Opening zonder inbouwdoos = 652 mm

1V - Plaat = 150 mm



Opening met inbouwdoos = 140 mm

Opening zonder inbouwdoos = 118 mm

2V - Plaat = 267 mm



Opening met inbouwdoos = 257 mm

Opening zonder inbouwdoos = 235 mm

3V - Plaat = 384 mm



Opening met inbouwdoos = 374 mm

Opening zonder inbouwdoos = 352 mm