


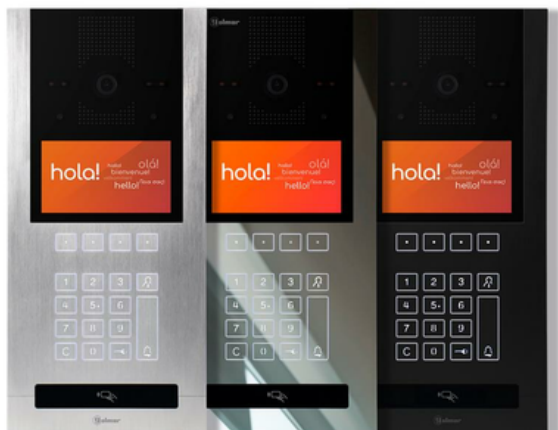

Afmetingen: 155 mm (breedte) x 317 mm (hoogte) x 50 mm (diepte)

Belangrijkste kenmerken

De volgende items behoren tot de verschillende versies van het 6502/G+ deurpaneel:

GOL-6502/G+ deurpaneel met 13.56 MHz RFID-Lezer:

- GOL-6502/G+
- GOL-6502/G+ Inox
- GOL-6502/G+ Zwart

GOL-6502/G+ deurpaneel met 2SAFE RFID-Lezer:

- GOL-6502/G+/2SAFE
- GOL-6502/G+/2SAFE Inox
- GOL-6502/G+/2SAFE Zwart

Aanvullende kenmerken

- Codepaneel met G+ technologie.
- Vandalismebestendig (IK07) en weerbestendig (IP65) deurpaneel.
- 2MP HD-camera met 130° groothoeklens en witte leds die automatisch inschakelen voor nachtzicht.
- 4,3" panoramisch TFT-LCD kleurenscherm met 480 x 272 px resolutie.
- Inductielus voor slechthorenden.
- Aanwezigheidssensor en omgevingslichtsensor.
- Metalen toetsen met achtergrondverlichting en gegraveerde cijfers.
- Akoestische bevestigingstoon bij het indrukken van de toetsen.
- Codeklavier met twee oproepmethodes: door het ingeven van de woningcode of door zoeken in het telefoonboek.
- RFID-proximitielezer voor maximaal 2000 kaarten.
- RJ-45 aansluiting voor programmering.
- Wiegand26 aansluiting voor integratie met videofoon- en iP-Opener toegangscontrolesystemen.
- CCTV-ingang voor een analoge camera.
- Mogelijkheid om het camerabeeld van het deurpaneel op het eigen scherm weer te geven tijdens een communicatie.
- Basisprogrammering via het schermmenu en geavanceerde instellingen via de webclient.
- Dagelijkse back-up op microSD-kaart.
- Remote toegang tot de webclient.
- Sabotagecontact (tamperalarm).
- 12 VDC ingang voor lokale voeding.
- 2 relaiscontacten en 2 ingangen voor exit-drukknoppen.
- **Vereist een CE-6502 SE inbouwdoos.**

Accessoires

- 6502/INFO informatiepaneel
- 6502/INFO BLACK informatiepaneel
- 6502/INFO INOX informatiepaneel
- MAC-6502 adapterframe
- CE-6502 TE inbouwdoos voor Sixty5 deurpanelen
- S7165 SE opbouwdoos met geïntegreerde regenkap
- S7165 BLACK SE opbouwdoos met geïntegreerde regenkap
- S7865 SE regenkap Sixty5
- S7865 SE BLACK regenkap Sixty5