


Referentie: GM-IPOP-1P
Productcode: 20780200

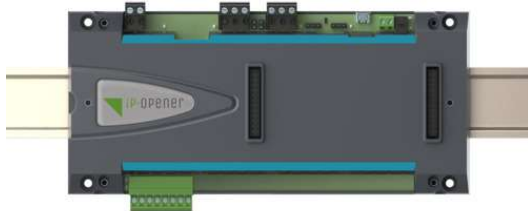

Belangrijkste kenmerken

2SAFE één toegangscontroller

- Eigen protocol van 2SAFE
- Programmeren en beheren op afstand via IP-OPENER MANAGER.
- Netwerkverbinding via TCP/IP of RS485
- Verificatie door pincode, RFID, 868 MHz RF of Bluetooth
- Capaciteit voor maximaal 100.000 gebruikers en opslag van maximaal 20.000 evenementen
- 48VDC / 2A uitgang relais
- Ingang voor activering op afstand drukknop met optocouplerbeveiliging
- Installatie in metalen kast (niet inbegrepen)
- 12Vdc/1.5A voeding (inbegrepen in metalen kast)

Afmetingen: 198 (B) x 90 (H) x 34 (D) mm

Meer informatie

- Het kan in een netwerk worden opgenomen via het TCP/IP-protocol of RS485.
- Mogelijkheid tot modulaire uitbreiding van extra toegangen/in- en uitgangen door middel van extenderkaartmodules.

Accessoires

- GM-IPOP 80D nabijheids-, pin- en Bluetooth-wandlezer
- GM-IPOP 40 nabijheids- en Bluetooth-wandlezer
- GM-MRIPOP proximity wandlezer MIFARE+ voor IPOP-controllers
- GM-ORIPPOP Vandalismebestendige wandlezer voor GM-IPOP bedieningspanelen
- Uitbreidingskaart met 12 ingangen GM-IPOP-EXP12E
- M-26CALH afgeschermde slang 6 x 0,22 mm + 2 x 0,75 mm
- GM-PSIPOP-M metalen kast met voeding voor iP Opener controllers
- GM-IPOP 80 nabijheids- en Bluetooth-wandlezer
- GM-IPOP CHAMP nabijheidslezer
- GM-SRIPOP proximity wandlezer MIFARE+ voor IPOP-controllers
- GM-WRIPOP RF-ontvangerinterface voor IPOP-bedieningspanelen
- 12 relais expander kaart GM-IPOP-EXP12S
- GM-USBIPOP USB-programmeur voor EasyGate en IP Opener controllers