


Code: NX51KL-ART7W

Kenmerken

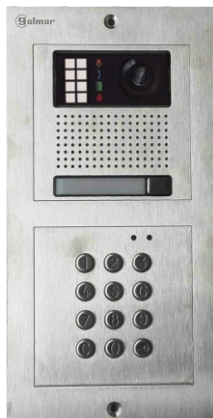

Buitenpost :

- Front vervaardigd uit 3 mm ANSI 316 RVS
- Zeer robuust en resistent tegen vandalisme
- Standaard inbouw buitenpost (opbouwdoos optioneel)
- Codeklavier beschikt over max. 999 activatie codes
- Verlichte toetsen van klavier en naamkaartje
- Regelbare breedhoek camera 120°
- Automatische verlichting door 8 ultra bright leds bij te weinig omgevingslicht
- Optische en vocale terugmelding van systeemstatus
- 2 relaisuitgangen op klavier en cameramodule voor sturing van poort, elektrisch deurslot,...
- 12 Vdc aanwezig voor sturing van elektrisch deurslot
- Ingang om analoge bewakingscamera aan te sluiten

Binnenpost :

- Wifi monitor geschikt voor doormelding naar smartphone met de G2call+ App
- Handsfree opbouw monitor met 7" capacitief touchscreen
- Beeldgeheugen voor 100 foto's (+ 500 video's van 15" met micro SD kaart)
- Uitgang aanwezig om een externe bel aan te sluiten
- Ingang aanwezig om een tweede belknop aan te sluiten
- Personalisatie van de monitor via verschillende achtergronden en beltonen
- Intercom mogelijk bij meerdere toestellen op hetzelfde adres
- Menu in 16 talen, waaronder Nederlands, Frans en Engels
- Doktersfunctie en niet storen modus
- Status indicatie leds
- Regelbaar belvolume

Extra info

- Dit systeem heeft veel troeven voor nieuwe installaties en kan ook gebruikt worden in renovatieprojecten op bestaande bekabeling.
- Door de niet gepolariseerde aansluiting is installatie eenvoudig en tijdbesparend. De aansluiting is zuiver 2-draads, slechts 2 draden naar buitenpost en binnenpost nodig. De sturing van het elektrisch deurslot gaat dus tevens over deze 2 draden.
- Deze kit is o.a. uit te breiden met extra buitenposten en/of binnenposten.

G2call+ App

- App beschikbaar in Android en IOS
- Doormelding van oproepen van uw buitenpost via wifi en 4G
- Er kunnen verschillende smartphones met het systeem verbonden worden
- App beschikbaar in 16 talen waaronder Nederlands, Frans en Engels
- Album met gemaakte opnames en historie
- Op elk moment kan het beeld van de buitenpost en eventuele extra camera bekeken worden
- 2 sturingen mogelijk van poort en deurslot
- Handmatige opname van beeld mogelijk op elk moment

Code: GOL-NX51KL-ART7W

Deze kit bevat

- GOL-NX1110
- GOL-NX3301
- GOL-NX6002
- GOL-CE620
- GOL-EL632/G2+SE
- GOL-FA-G2+
- GOL-TF-104
- GOL-ART-7W/G2+
- Nexa inox front met 1 knop
- Nexa inox codeklavier
- Nexa inox kader met 2 modules
- Inbouwdoois voor buitenpost 2 modules
- Nexa modulaire cameragroep kleur
- Voeding videofonie
- Voeding codeklavier
- Wifi 7" handsfree kleurenmonitor met beeldgeheugen

Accessoires

- GOL-D4L-G2+/SMALL
- GOL-DPM-G2+
- GOL-SAR-G2+
- GOL-NX872
- GOL-SOB-UNI
- SA100
- Videoverdeler 4 uitgangen - klein model - 45 x 45 mm
- Omschakelaar tot 4 buitenposten - DIN 4 modules
- Programmeerbaar relais - DIN 4 modules
- Nexa inox opbouwdoos met regenkap voor buitenpost
- Tafelsteun voor monitor
- Herhalingsbel

TECHNISCHE FICHE

Deurpost video - GOL-EL632/G2+SE

- Beeldsensor
- Min. lichtsterkte
- Videosignaal
- Klankregeling
- Microfoon
- Luidspreker
- Werkingsspanning
- Verbruik
- Bedrijfstemperatuur
- Afmetingen
- CCD 1/3"
- 0,2 lux
- Digitaal
- Via 2 potentiometer
- Electret
- 8 Ohm
- 32 Vdc
- 250 mA
- -10 °C tot +50 °C
- 75 x 98 x 40 mm (BxHxD)

Voeding - GOL-FA-G2+

- Afmetingen
- Primaire spanning
- Werkingsspanning
- Bedrijfstemperatuur
- 140 x 90 x 60 mm (BxHxD) = 8 DIN modules
- 100-240 Vac - 50-60 Hz
- 32 Vdc - max. 1,5A
- -10 °C tot +50 °C

Wifi monitor touchscreen 7" - GOL-ART-7W/G2+ met beeldgeheugen

- Werkingsspanning
- Verbruik
- Bedrijfstemperatuur
- Afmetingen
- Behuizing
- Programmatie
- Audio
- 32 Vdc
- 275 mA
- -10 °C tot +50 °C
- 220 x 155 x 23 mm (BxHxD) afmetingen incl. muurbeugel
- Wit ABS
- Dipswitches
- Full Duplex



Code: GOL-NX51KL-ART7W

Belplaat Nexa inox - 2 modules - GOL-NX1110 - GOL-NX3301 - GOL-NX6002

- Afmetingen
- 134 x 267 mm (BxH)

Inbouwdoos belplaat Nexa inox - GOL-CE620

- Afmetingen
- 125 x 257 x 56 mm (BxHxD)

Codeklavier Nexa - GOL-NX3301

- Voedingsspanning
- Stroomverbruik
- Geheugentype
- Geluidsindicatie
- Visuele indicatie
- Relais
- Opslagcapaciteit
- Afmetingen
- 12 Vac of 18-24 Vdc
- 200 mA
- EEPROM
- Akoestische bevestiging van het indrukken van een toets
- Groene en rode led
- 2 tijdsgestuurde potentiaal vrije relaisuitgangen
- 999 activatie codes
- 105 x 116 x 40 mm (BxHxD) - afmetingen zonder montagekader

Voeding - GOL-TF-104

- Afmetingen
- Primaire spanning
- Werkingsspanning
- 52 x 90 x 60 mm (BxHxD) = 3 DIN modules
- 100-240 Vac - 50-60 Hz
- 12 Vac - max. 1,5A